

ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

И38 - NO/NC - DCR

(ПА6)

Габаритный чертеж


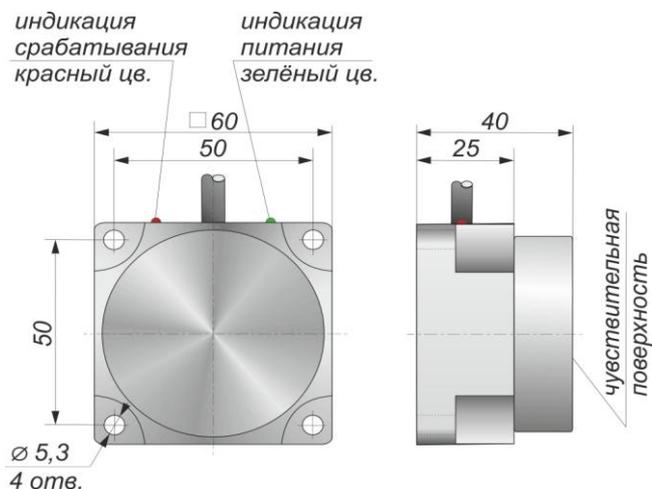


Схема подключения

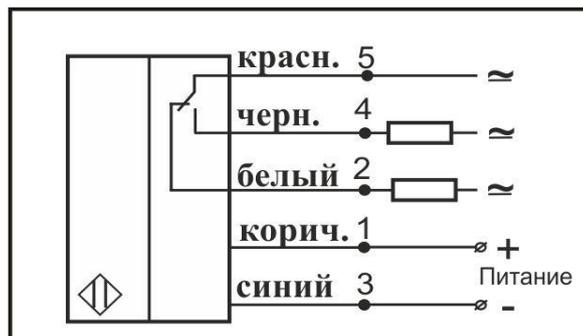

Технические характеристики И38 - NO/NC - DCR

Типоразмер, мм	60x60x40
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	25
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, $0 \leq Sa \leq 0.81Sn$	20,3
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	20-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,3
Ток нагрузки, не более, мА	3А 30VDC; 1,5А 125VA
Ток потребления, не более, мА	30
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	-
Максимальная частота переключения, Гц	100
Наличие комплексной защиты/ от переполюсовки	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Кабель
Тип используемого кабеля/ длина, м	ПМВ 5x0,34 мм ²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °C	-25...+75
Материал корпуса	Полиамид ПА6
Масса, г., не более	290

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

29.09.2016